




CARATTERISTICHE GENERALI

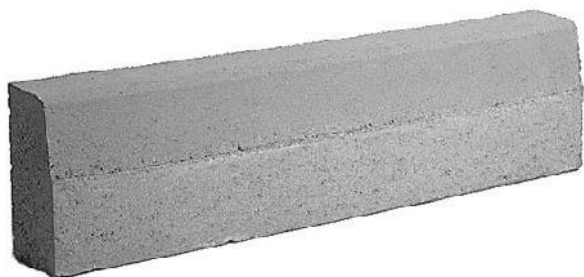

Tipo di prodotto	CORDOLI RETTILINEI
Tipologia	Linea CORDONATE
Dimensioni cm	6/8x20x100
Peso Kg/cad	32

DATI TECNICI

Normativa di riferimento	UNI EN 1340 - CORDOLI DI CALCESTRUZZO
Dimensioni cm	6/8x20x100
 Tolleranza dimensionale (altezza/larghezza)	± 1,50 mm
 Tolleranza dimensionale (lunghezza)	± 4,00 mm
 Resistenza caratteristica alla flessione	S classe 1 3,5MPa
 Resistenza minima alla flessione	S classe 1 2,8MPa
 Resistenza allo slittamento/scivolamento	≥ 60
 Resistenza all'abrasione	I classe 4 ≤ 20 mm
 Reazione al fuoco	A1
Certificazioni	

SPECIFICHE DI IMBALLO

Imballo	bancale in legno
N°pezzi/bancale	48
Peso Kg/bancale	1536

COLORI E FINITURE

Finiture	DOPPIOSTRATO al quarzo finitura superficiale ottenuta con polvere di quarzo
Colori	grigio



CARATTERISTICHE GENERALI



Tipo di prodotto	CORDOLI RETTILINEI
Tipologia	Linea CORDONATE
Dimensioni cm	7/9x25x100
Peso Kg/cad	47

DATI TECNICI

Normativa di riferimento	UNI EN 1340 - CORDOLI DI CALCESTRUZZO
Dimensioni cm	7/9x25x100
 Tolleranza dimensionale (altezza x larghezza)	± 1,50 mm
 Tolleranza dimensionale (lunghezza)	± 4,00 mm
 Resistenza caratteristica alla flessione	S classe 1 3,5MPa
 Resistenza minima alla flessione	S classe 1 2,8MPa
 Resistenza allo slittamento/scivolamento	≥ 60
 Resistenza all'abrasione	I classe 4 ≤ 20 mm
 Reazione al fuoco	A1
Certificazioni	

SPECIFICHE DI IMBALLO

Imballo	bancale in legno
N°pezzi/bancale	30
Peso Kg/bancale	1410

COLORI E FINITURE

Finiture	DOPPIOSTRATO al quarzo finitura superficiale ottenuta con polvere di quarzo
Colori	grigio



CARATTERISTICHE GENERALI



Tipo di prodotto	CORDOLI RETTILINEI
Tipologia	Linea CORDONATE
Dimensioni cm	10/12x25x100
Peso Kg/cad	65

DATI TECNICI

Normativa di riferimento	UNI EN 1340 - CORDOLI DI CALCESTRUZZO
Dimensioni cm	10/12x25x100
 Tolleranza dimensionale (altezza/larghezza)	$\pm 1,50$ mm
 Tolleranza dimensionale (lunghezza)	$\pm 4,00$ mm
 Resistenza caratteristica alla flessione	S classe 1 3,5MPa
 Resistenza minima alla flessione	S classe 1 2,8MPa
 Resistenza allo slittamento/scivolamento	≥ 60
 Resistenza all'abrasione	I classe 4 ≤ 20 mm
 Reazione al fuoco	A1
Certificazioni	

SPECIFICHE DI IMBALLO

Imballo	bancale in legno
N°pezzi/bancale	24
Peso Kg/bancale	1560

COLORI E FINITURE

Finiture	DOPPIOSTRATO al quarzo finitura superficiale ottenuta con polvere di quarzo
Colori	grigio



CARATTERISTICHE GENERALI



Tipo di prodotto	CORDOLI RETTILINEI
Tipologia	Linea CORDONATE
Dimensioni cm	12/15x25x100
Peso Kg/cad	78

DATI TECNICI

Normativa di riferimento	UNI EN 1340 - CORDOLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI
Dimensioni cm	12/15x25x100
 Tolleranza dimensionale (altezza x larghezza)	± 1,50 mm
 Tolleranza dimensionale (lunghezza)	± 4,00 mm
 Resistenza caratteristica alla flessione	S classe 1 3,5MPa
 Resistenza minima alla flessione	S classe 1 2,8MPa
 Resistenza allo slittamento/scivolamento	≥ 60
 Resistenza all'abrasione	I classe 4 ≤ 20 mm
 Reazione al fuoco	A1
Certificazioni	

SPECIFICHE DI IMBALLO

Imballo	bancale in legno
N°pezzi/bancale	18
Peso Kg/bancale	1404

COLORI E FINITURE

Finiture	DOPPIOSTRATO al quarzo finitura superficiale ottenuta con polvere di quarzo
Colori	grigio